


# 1) MASSBLATT Schiebetüren auf Brüstung Triebwerk im Schachtkopf mit und ohne Fangvorrichtung

1) Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

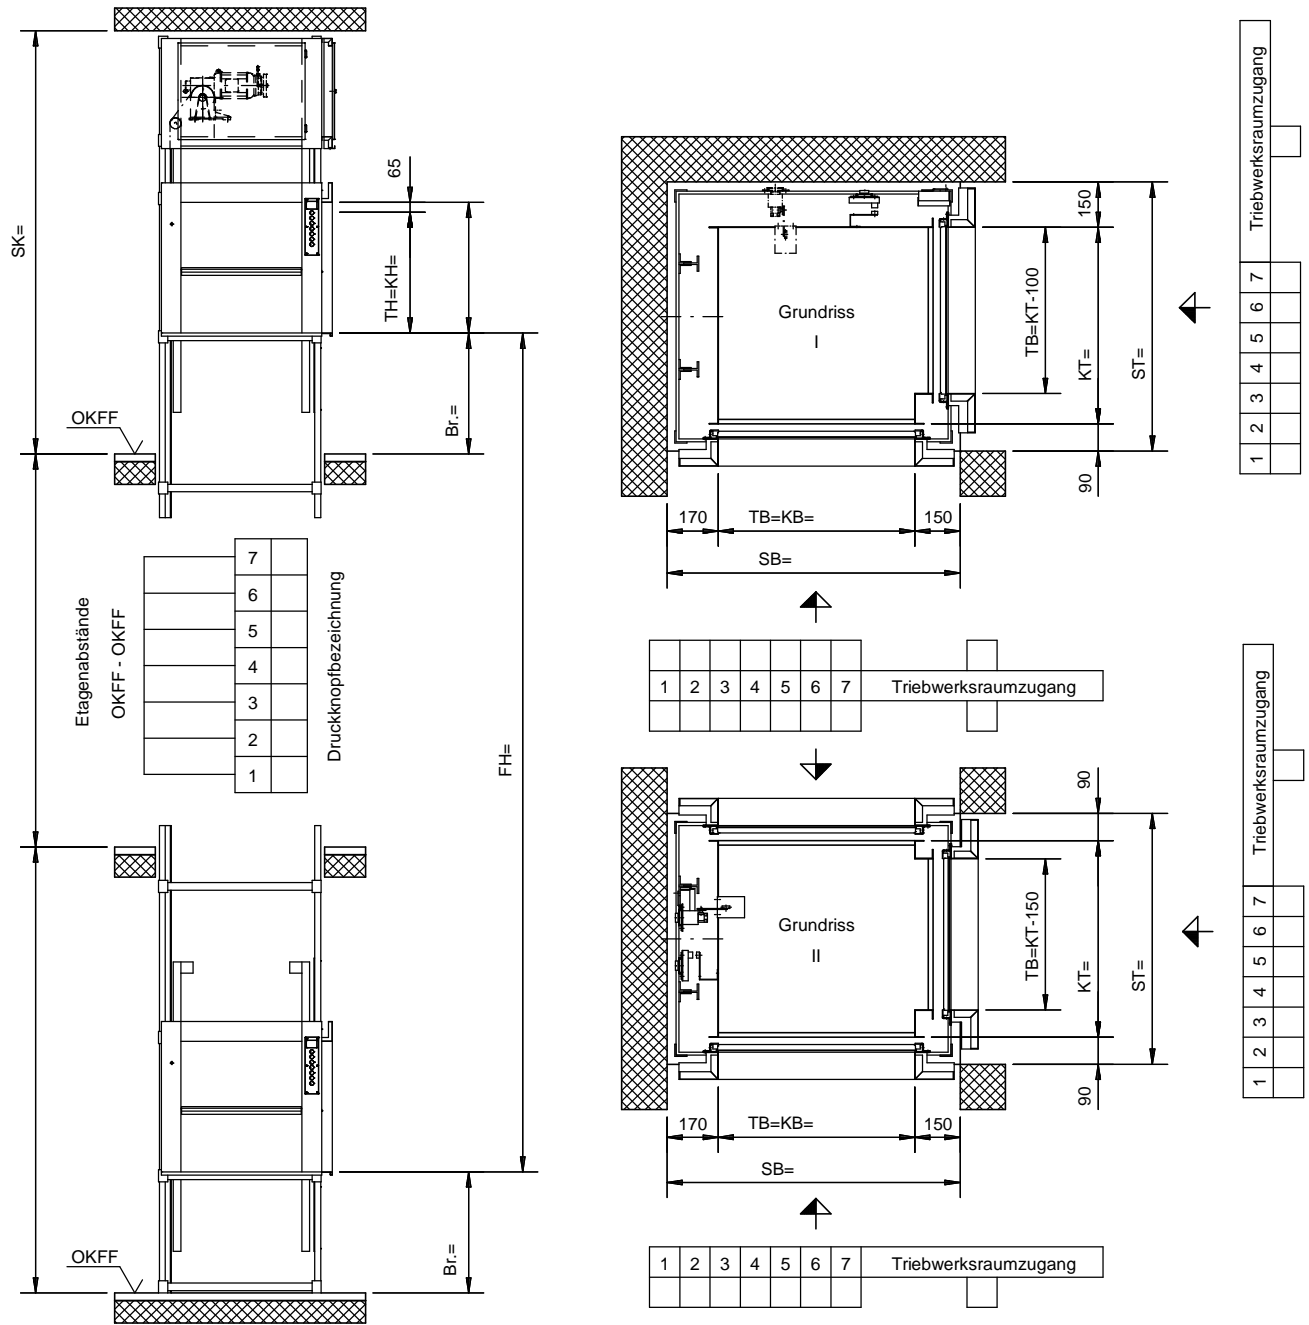

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Grundriss	Fahrkorbbabmessungen				Schachtkopf SK min. bei		Etagen- abstand min.	Brüstungshöhe Br.= min.
					KB= min. max.	KT= min. max.	Stufen- sprung	KH= min. max.	Stufen- sprung	TH<=800		
50	0,45	50.45/7	5-60700-0009	I	400 600	500 600	50	600 800	100	Br.+ TH + 1190	2 x TH + 330, bei gleichen Brüstungshöhen	Untere Haltestelle TH/2+ 130, min. jedoch wie alle übrigen 700.
100	0,30	100.45/6	5-60600-0003	II	400 900	500 1000		600 1200				
	0,45	100.45/7	5-60700-0010	I	400 900	500 1000		600 1200				
	0,30	100.45/8	5-60800-0004	II	400 800	500 800		600 800				
	0,30	100.45/6F	5-60610-0003	I	400 900	550 1000		600 1200				
	0,30	100.45/8F	5-60810-0005	I	400 800	500 800		600 800				
wenn obere Tür überdeck Br.+(1,5xTH)+915												
Artikel-Nr. <b>5-60002-0207</b>								Ausgabe <b>04/2015</b>				