


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

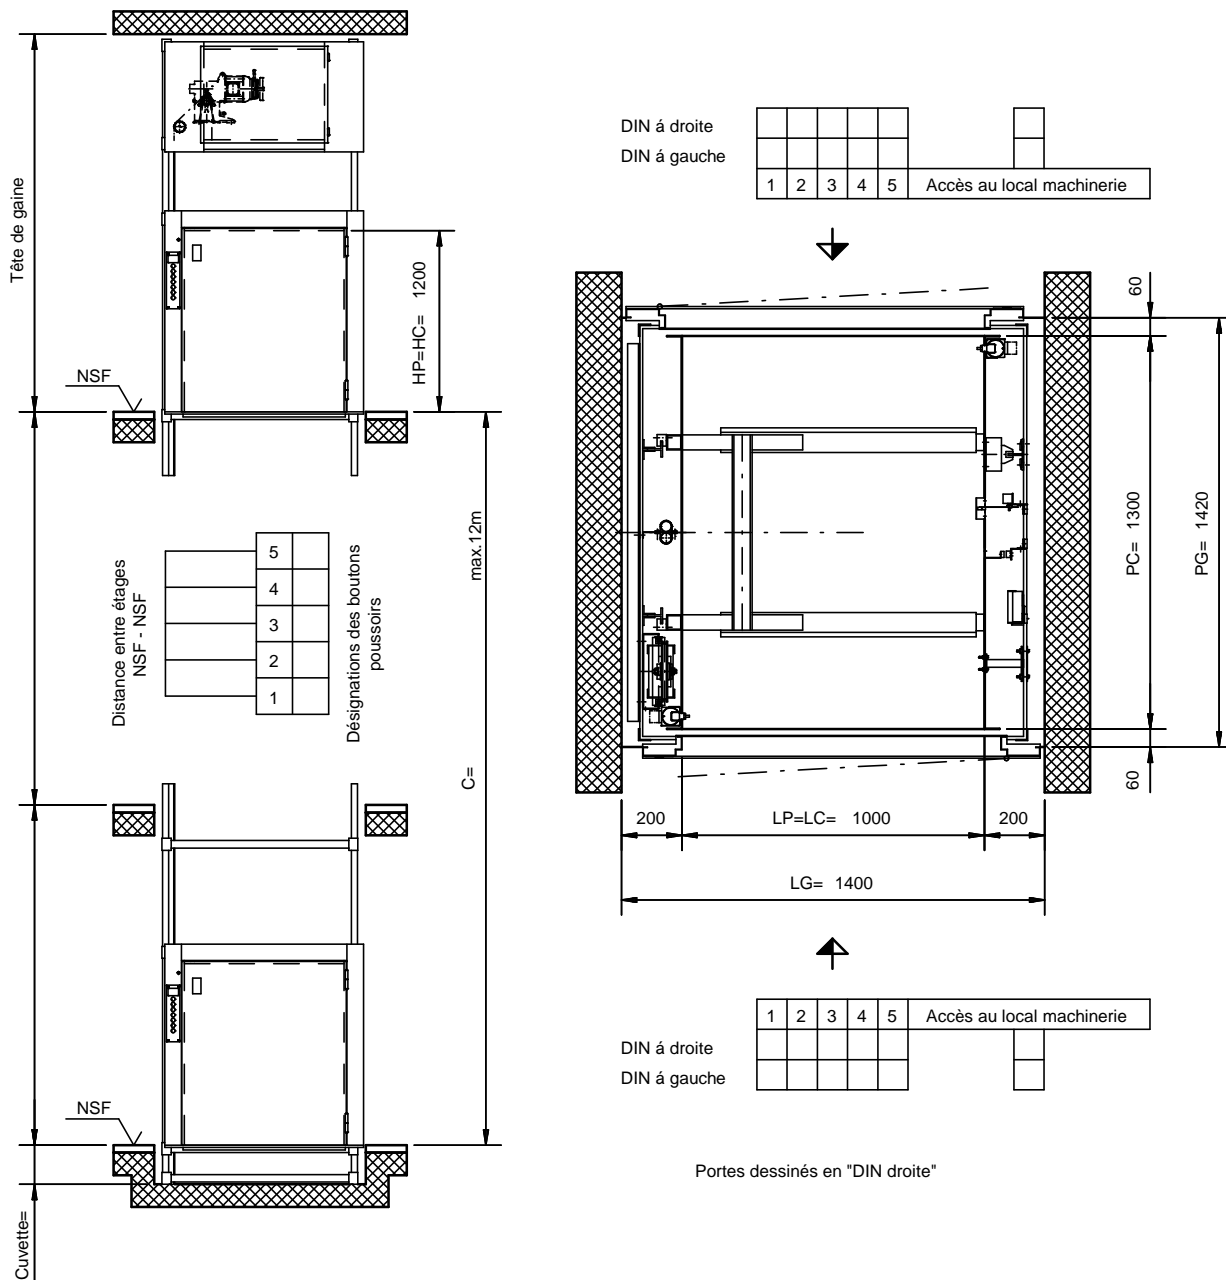

Portes dessinés en "DIN droite"

Sous réserve de changements, cotes en mm.

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

| Q | v | BKG | Dessin | Dimensions de la cabine | | | Hauteur du dernier niveau | Profondeur de cuvette min. |
|--------------|------|------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | LC= min. max. | PC= min. max. | HC= min. max. | | |
| 300 | 0,15 | 300.15/47F | 5-64710-0002 | 1000 | 1300 | 1200 | 2500 | 170 |
| No d'Article | | | | Edition | | | | |
| 5-60002-0259 | | | | 08/2009 | | | | |