


1) Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

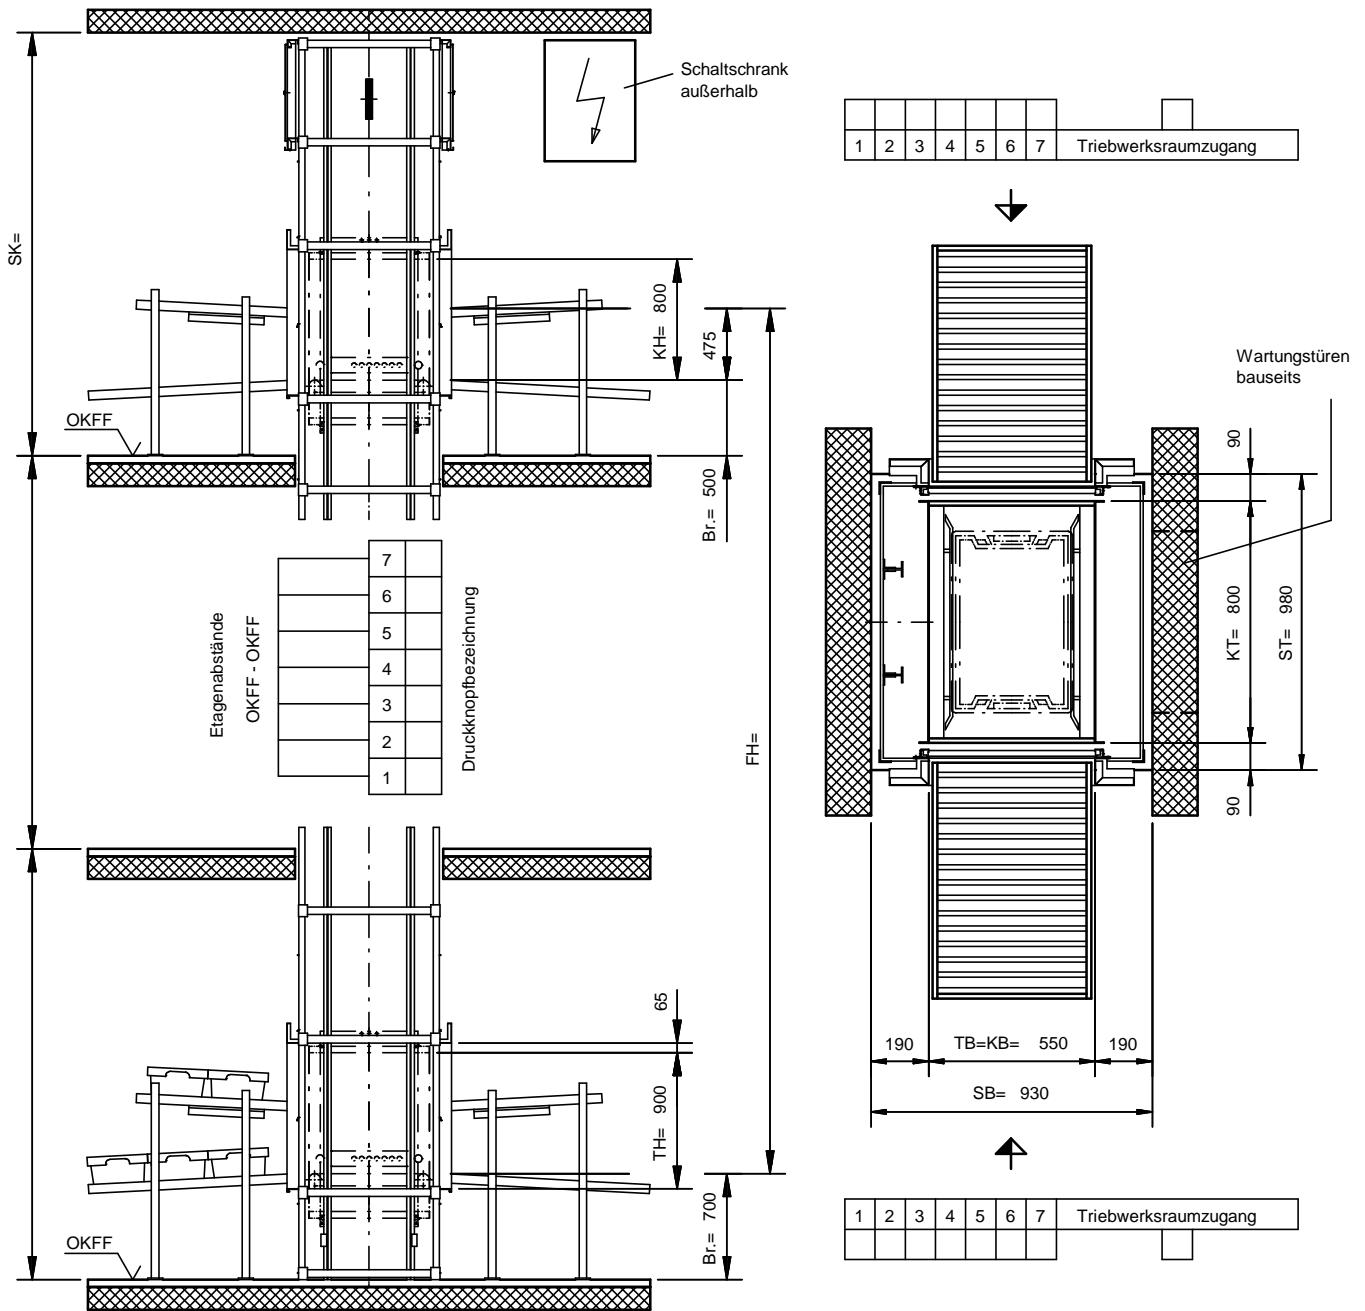

Behältergröße:  
600 x 400 x 200 (Außenmaß)  
473 x 325 x 195 (Innenmaß)

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schachtkopf SK min. bei Br.= 500	Etagen- abstand min.	Brüstungshöhe Br.= min.
				KB=	KT=	KH=			
20	auf Anfrage	100.45/0-V	auftrags- gebunden	550	800	800	3000	2430	in der unteren Etage konstruktions- bedingt = 700 alle übrigen 500
Artikel-Nr.				Ausgabe					
5-60302-0006				02/2009					