


DATENBLATT **SERVICE LINE CLASSIC**

Kleingüteraufzüge

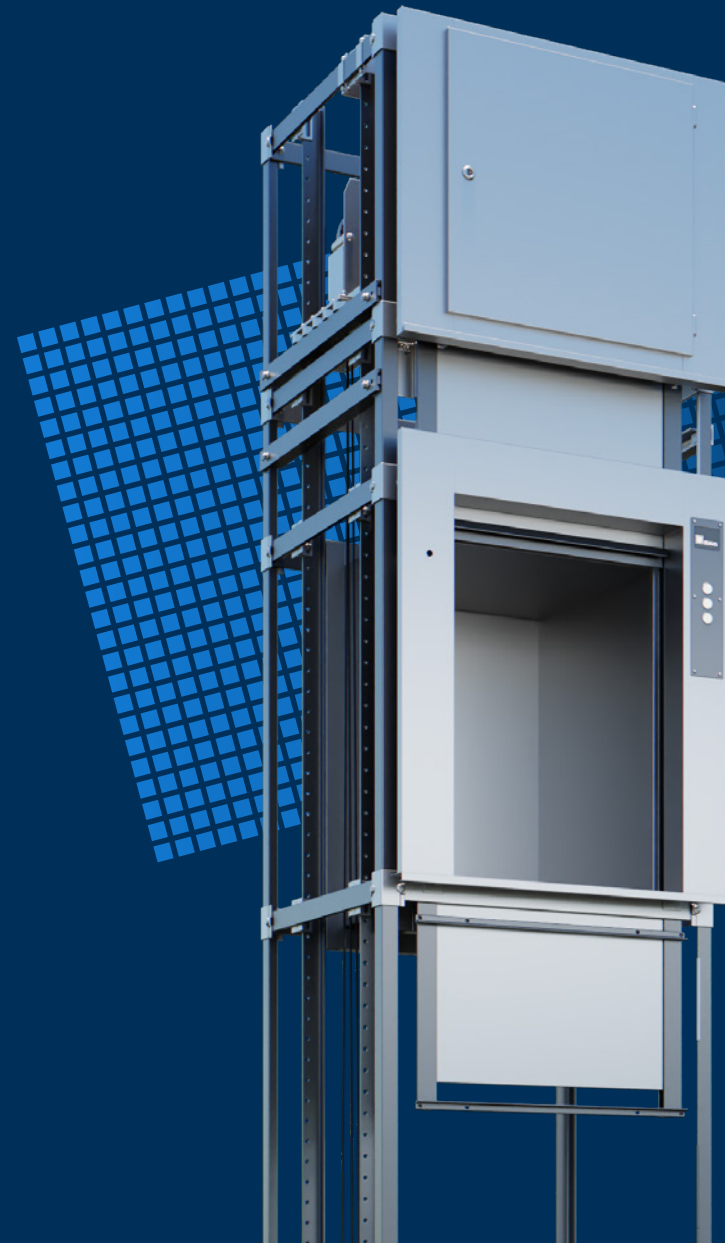

**BKG****Kleingüteraufzüge | EN 81-3 / Maschinenrichtlinie 2006/42/EG****Basisdaten:**

- Tragkraft 50 – 300 kg
- Bis zu 3 Zugangsseiten
- Mit Schiebetüren auf Brüstungshöhe
- Triebwerksanordnung oben, seitlich neben oder unten im Schacht
- Betriebsgeschwindigkeit bis 0,45 m/s
- Mit Fangvorrichtung bei betretbaren Räumen unter dem Schacht

Grundausrüstung:

- Fahrkorb und Schachttüren elektrolytisch verzinkt zur individuellen Farbgebung
- Feuerverzinktes Schachtgerüst zum Einbau in einem bauseitigen Schacht
- Kurze Montagezeiten durch vormontierte Komponenten
- Antrieb mit kompaktem Schneckengetriebe
- Mikroprozessorsteuerung komplett vorverdrahtet und steckbar in 24 Volt Technik
- Anhol-/Sendesteuerung
- Rufquittung, Ankunftssignal und Standortanzeige
- Diagnosesystem

Optional:

- Bis zu 30 Haltestellen
- Förderhöhe bis 120 m
- Betriebsgeschwindigkeit bis 1,0 m/s
- Brandschutztüren auf Basis EN 81-58
- Fahrkorbabschluss bzw. Ladegutsicherung
- Frequenzregelung
- Boden- und Zwischenbodenheizung
- LED Fahrkorbbeleuchtung und LED-Schachtbeleuchtung
- Überlastsicherung
- Automatische Schiebetüren
- Materialien und Oberflächen nach Kundenwunsch
- Sonderfunktionen und -anzeigen
- Sprechanlagen
- Wasser-/Staubschutz (IP)
- Sonderlösungen für reduzierte Schachtverhältnisse
- Sonder-Fahrkorbmaße

Fahrkorbmaße:

- Breite: 350 – 1000 mm
- Tiefe: 320 – 1000 mm
- Höhe 600 – 1200 mm

