# FICHE DE DONNÉES **CARGO** LINE+ TOWER

## Monte-charges accessibles

BKG

# BKG Ascenseurs de fret avec accompagnateur | Directive sur les machines 2006/42/EG avec certificat d'examen de type

## Données de base:

- Capacité de charge 500 - 2000 kg
- Jusqu'à 3 côtés d'accès (en fonction de la capacité de charge)
- Portes palières en tant que porte pivotante à un ou deux vantaux
- Moteur en haut ou sur le côté de la gaine (en fonction de la capacité de charge et de la Course)
- Vitesse jusqu'à 0,15 m/s
- En option, parachute sur le poids de tension ou d'équilibrage pour les espaces accessibles sous la gaine

## Équipement de base:

- Cabine et portes palières galvanisées à chaud
- Échafaudage de puits autoportant galvanisé à chaud
- Temps de montage courts grâce aux composants prémontés
- Entraînement avec engrenage à vis sans fin compact
- Commande par microprocesseur entièrement précâblée et enfichable en technique 24 volts
- Commande d'appel/d'envoi, y compris interrupteur à clé pour un nombre limité d'utilisateurs
- Commande intérieure en tant que commande „homme mort" activée par un interrupteur à clé
- Barrière lumineuse de sécurité sur l'accès à la cabine
- Préparation pour le système d'appel d'urgence du client
- Quittance d'appel, signal d'arrivée et indicateur position
- Système de diagnostic
- Éclairage à LED de la cabine avec éclairage de secours intégré
- Éclairage de la gaine par LED
- Tôle intérieure de la chaussée

## En option:

- Revêtement de la structure en tôle d'acier galvanisée à chaud
- Régulation de fréquence
- Protection contre les surcharges
- Matériaux et surfaces selon les souhaits du client
- Interphones
- Exécutions de bateaux
- Protection contre l'eau/la poussière (IP)
- Solutions spéciales pour des conditions de gaine réduites
- Dimensions de la cabine différentes
- Autres solutions spéciales sur demande

## Dimensions de la cabine (en fonction de la capacité de charge):
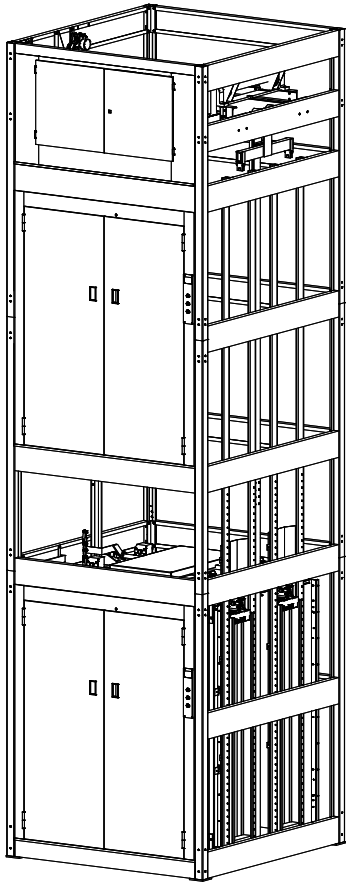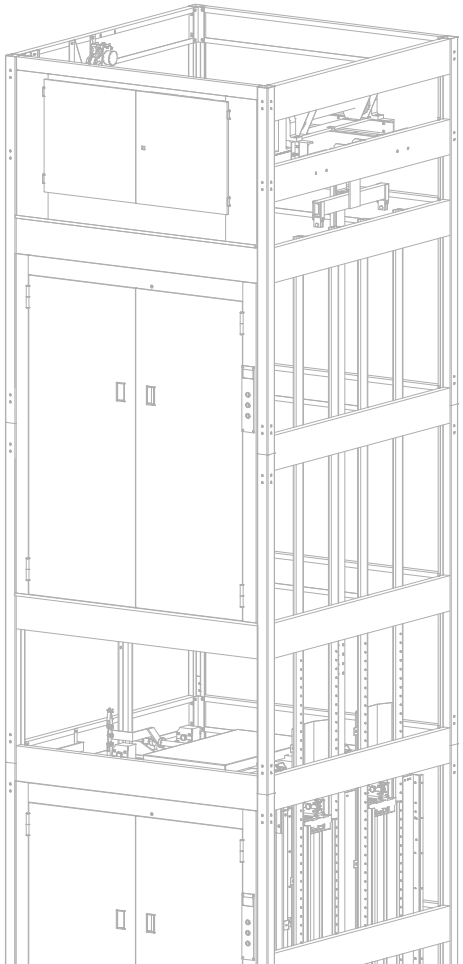
- Largeur: 800 – 2000 mm
- Profondeur: 1100 – 2000 mm
- Hauteur: 2000 mm