
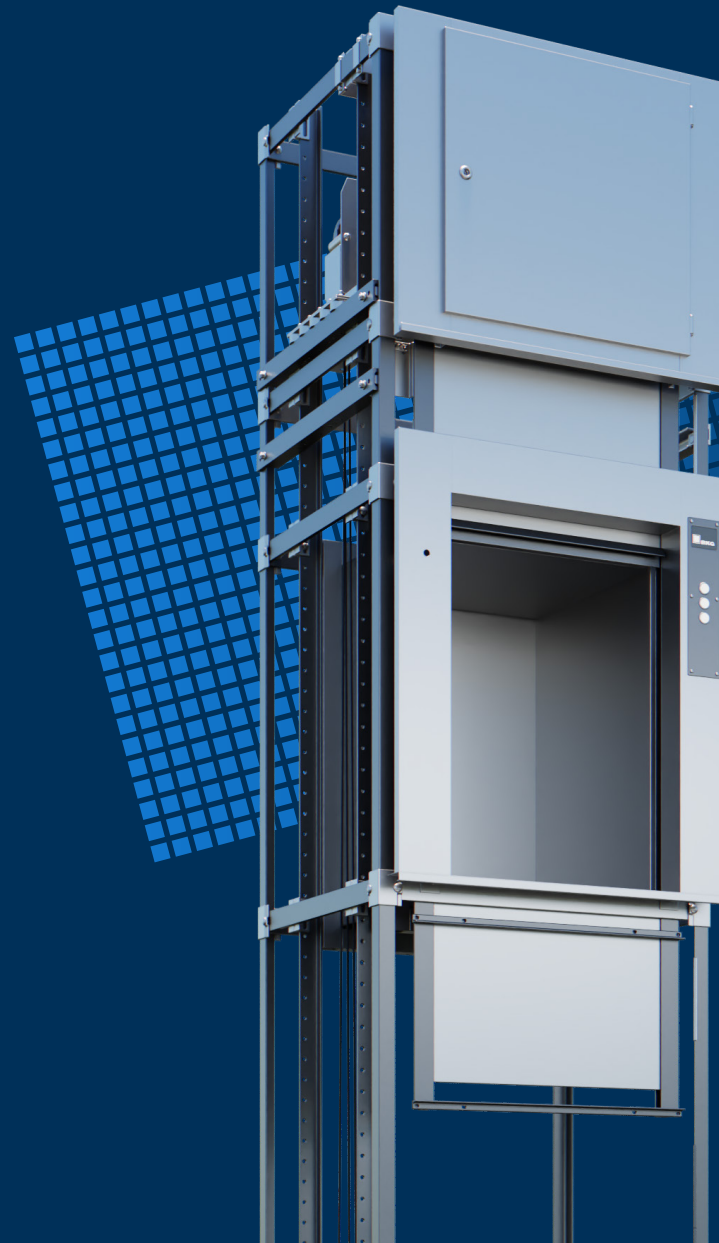


FICHE DE DONNÉES **SERVICE LINE BASE S**

Petits monte-charges

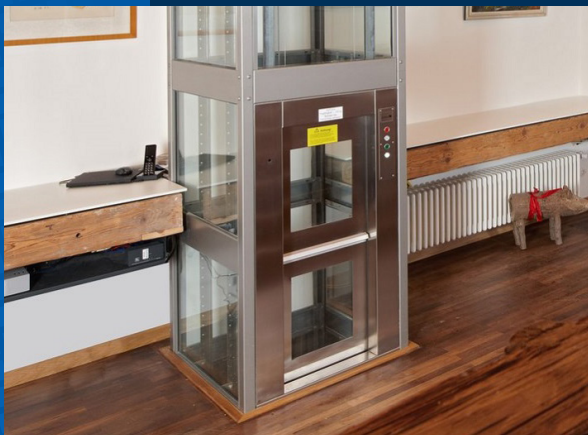

**BKG****Petits monte-charges | EN 81-3 / Directive sur les machines 2006/42/EG****Données de base:**

- Capacité de charge 100 - 300 kg
- Jusqu'à 3 accès
- Avec portes-guillotines au niveau du sol
- Moteur en haut ou sur le côté de la gaine
- Vitesse jusqu'à 0,3 m/s
- Avec parachute pour les espaces accessibles sous la gaine

Équipement de base:

- Cabine et portes palières électrozinguées pour une coloration personnalisée
- Structure galvanisée à chaud pour l'installation dans une gaine fournie par le client
- Temps de montage courts grâce aux composants prémontés
- Entraînement avec engrenage à vis sans fin compact
- Commande par microprocesseur entièrement précâblée et enfichable en technique 24 volts
- Commande d'appel/d'envoi
- Quittance d'appel, signal d'arrivée et indicateur position
- Système de diagnostic

En option:

- Jusqu'à 30 arrêts
- Course jusqu'à 120 m
- Vitesse jusqu'à 1,0 m/s
- Portes coupe-feu sur la base de la norme EN 81-58
- Fermeture de la cabine ou sécurisation du chargement
- Régulation de fréquence
- Chauffage au sol intermédiaire
- Éclairage de la cabine à LED et éclairage de la gaine à LED
- Protection contre les surcharges
- Portes-guillotines automatiques
- Matériaux et surfaces selon les souhaits du client
- Fonctions et affichages spéciaux
- Interphones
- Protection contre l'eau/la poussière (IP)
- Solutions spéciales pour des conditions de gaine réduites
- Dimensions spéciales de la cabine

dimensions de la cabine:

- Largeur: 450 – 1000 mm
- Profondeur: 600 – 1000 mm
- Hauteur: 800 – 1200 mm

