


1) Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

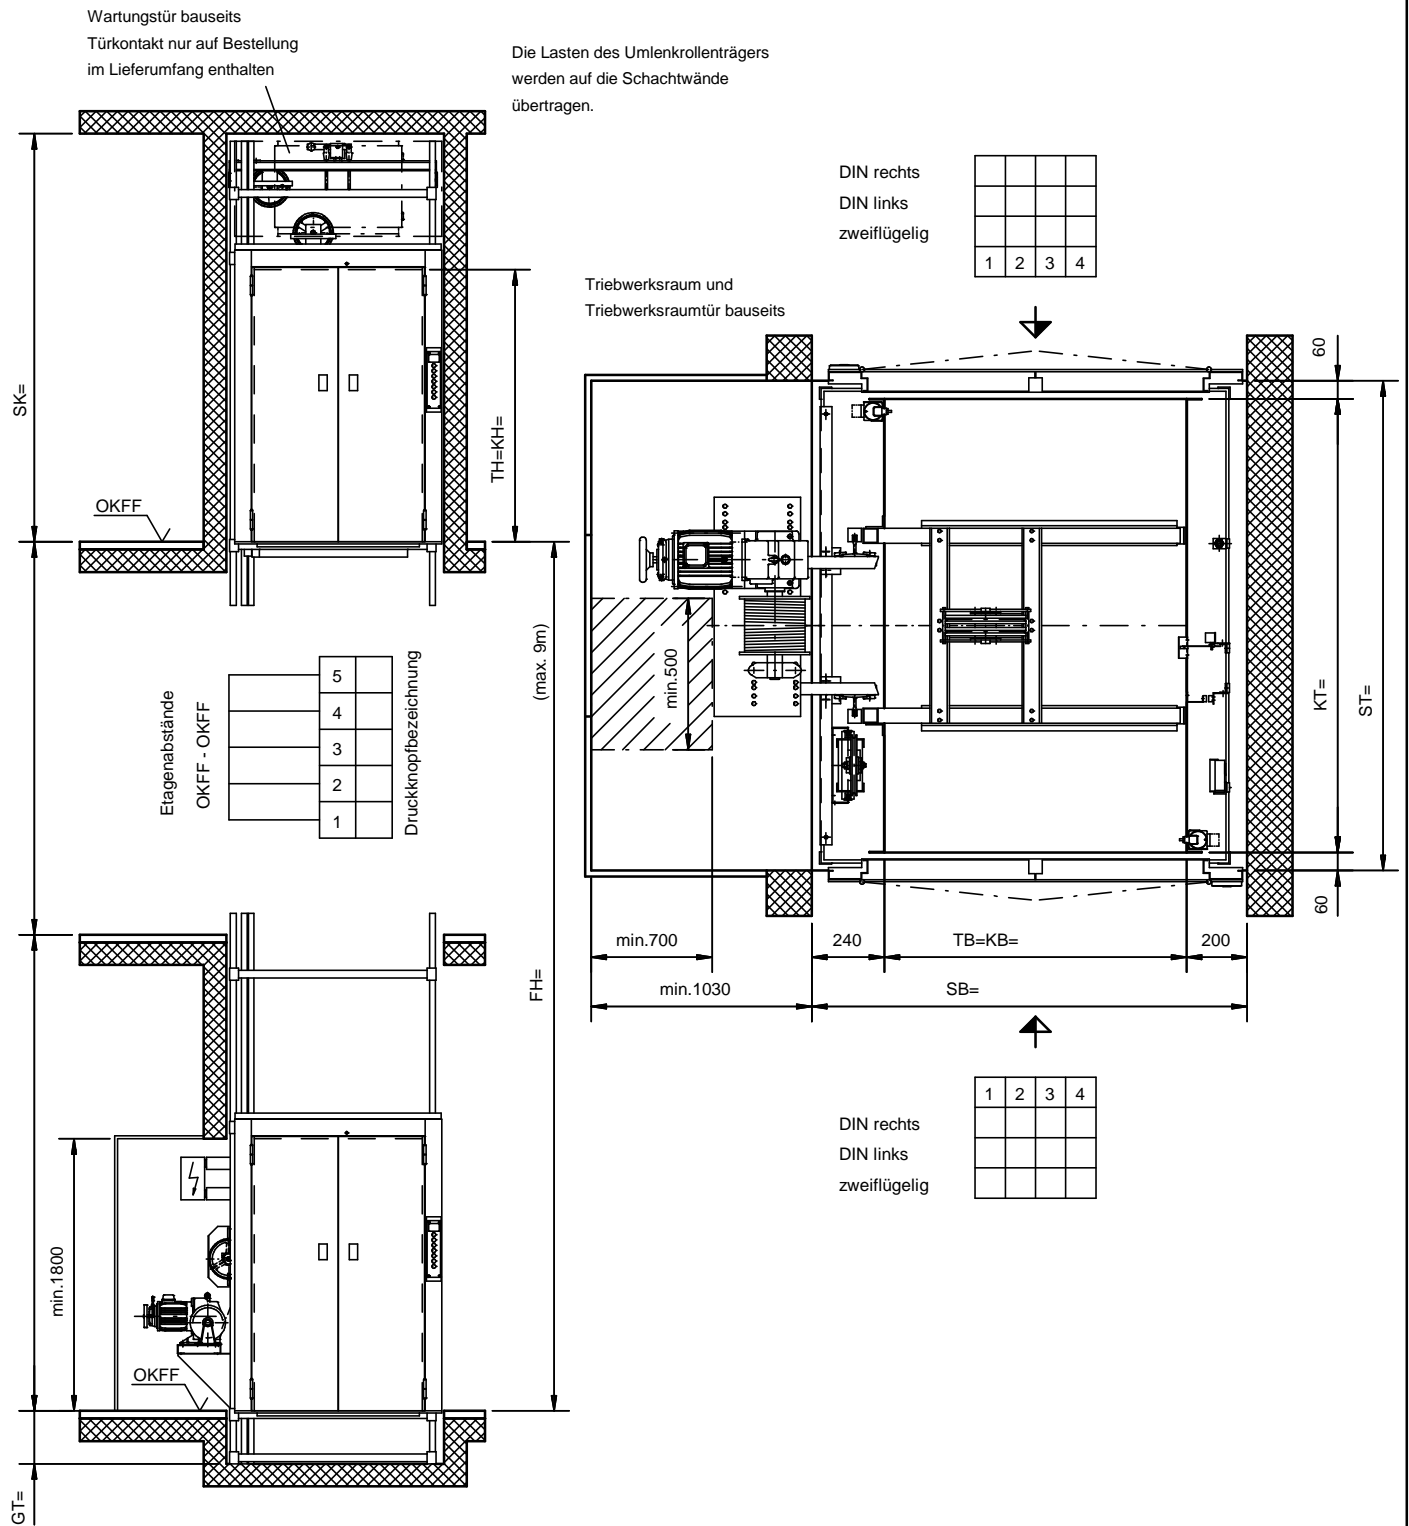

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schachtkopf SK min.	Grubentiefe GT=min.
				KB= min. max.	KT= min. max.	KH= min. max.		
500	0,18	500.15/46F	5-64610-0002	800	1100	1300	KH+900	170
				1200	1500	2000		
Artikel-Nr. 5-60002-0258				Ausgabe 08/2009				