[1] MASSBLATT

Drehtüren 2flg.bodengleich
Triebwerk nebenstehend

[1] Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

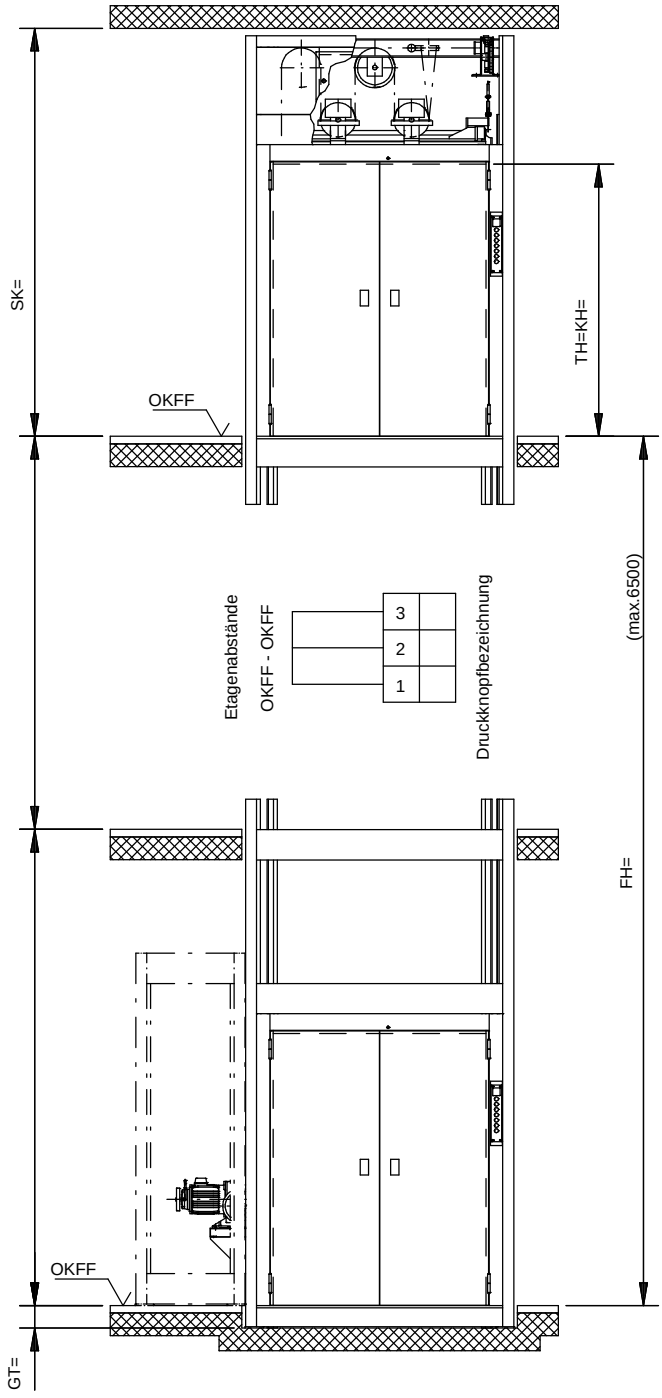

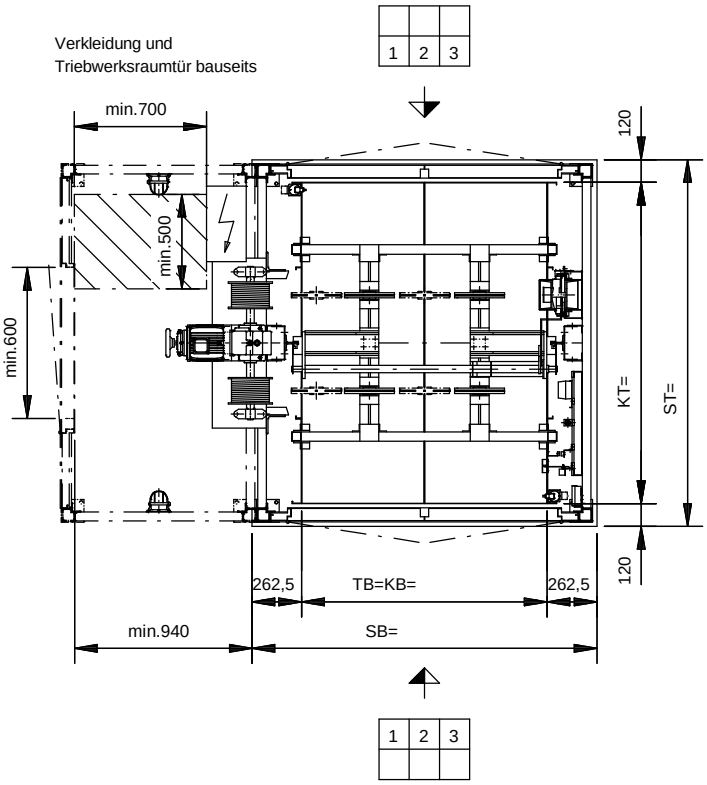

Bei vorhandenem Mauer- oder Betonschacht sind kleinere Schachtabmessungen auf Anfrage möglich!

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage-zeichnung Nr.		Fahrkorbabmessungen KB=	KT=	KH=		Schachtkopf SK min.	Gruben-tiefe GT=min.	
1000	0,10	1000.10/60	5-66010-0004		1000 - 1300	1500 - 2000	1800 - 2000		KH + 900	170	
750		750.10/60	5-66010-0003								

Artikel-Nr.	Ausgabe
5-60002-0272	12/2010