


1) Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

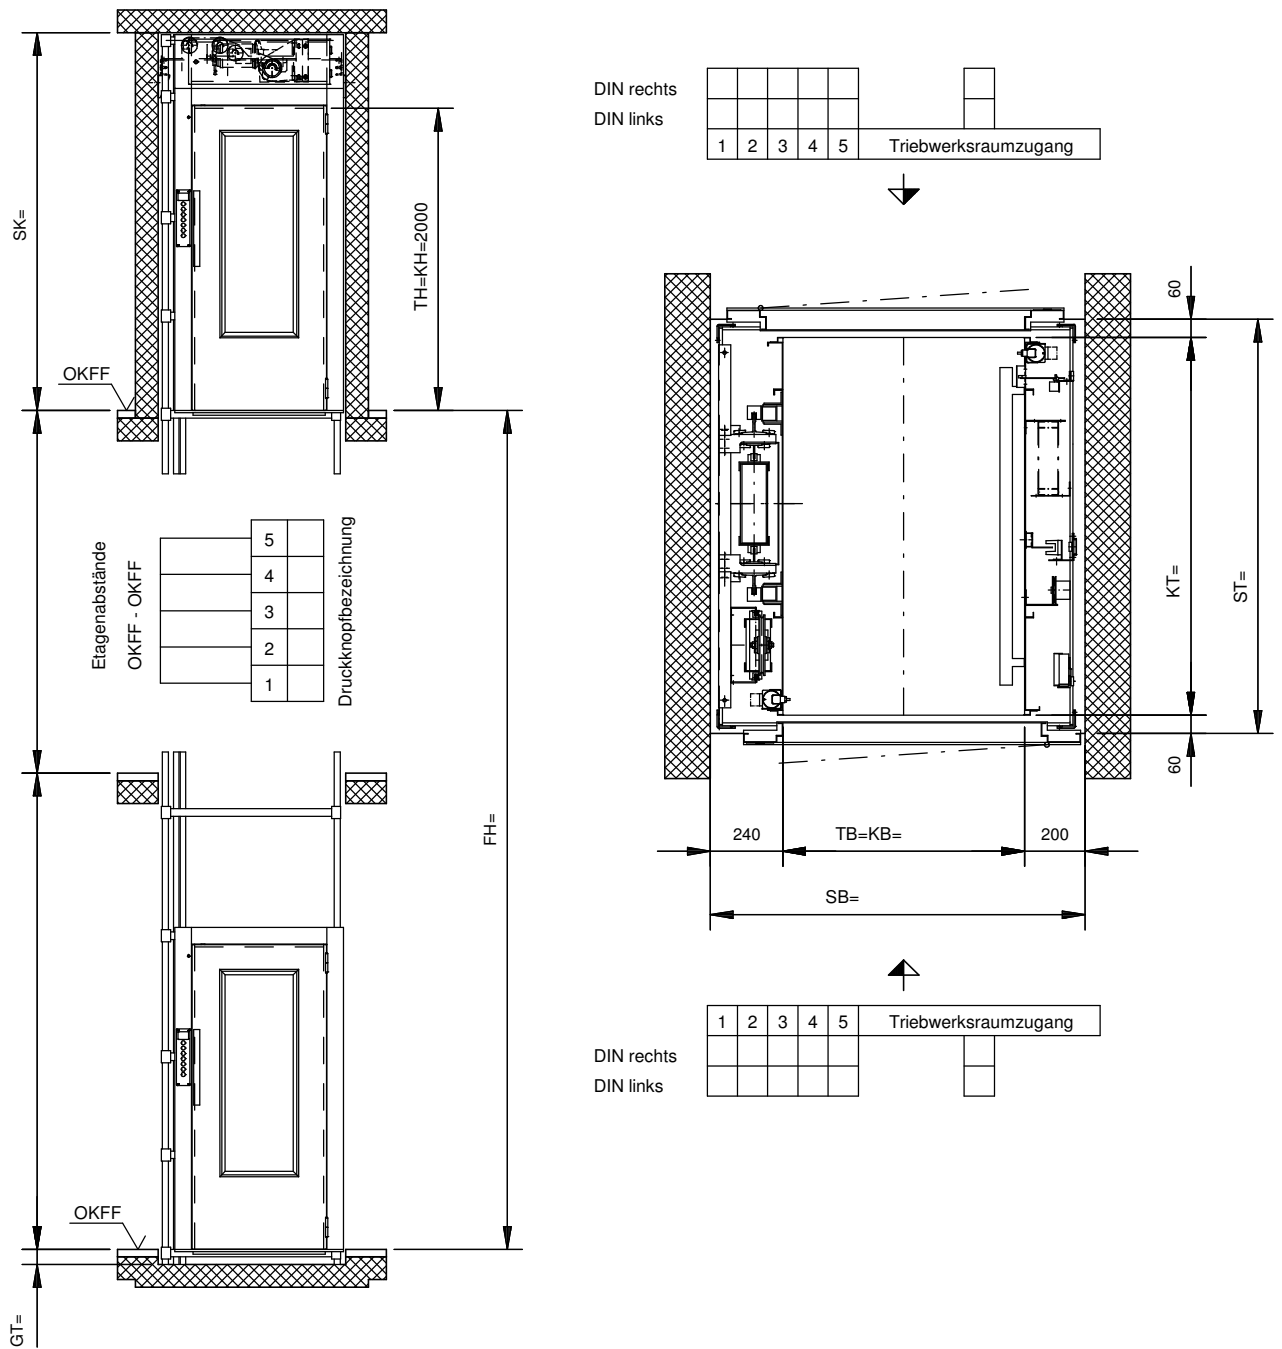

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schacht- kopf SK min.	Grubentiefe GT min.
				KB= min. max.	KT= min. max.	KH= min.		
250	0,15	315.15/85F	5-68510-0001	650 1100	1050 1400	2000	KH+500	100
315								
385								
Artikel-Nr.				Ausgabe				
5-60002-0295 -DE				09/2017				