



1) Dient nur zur Projektierung! Zur Auftragsabwicklung unten aufgeführte Anlagezeichnung verwenden.

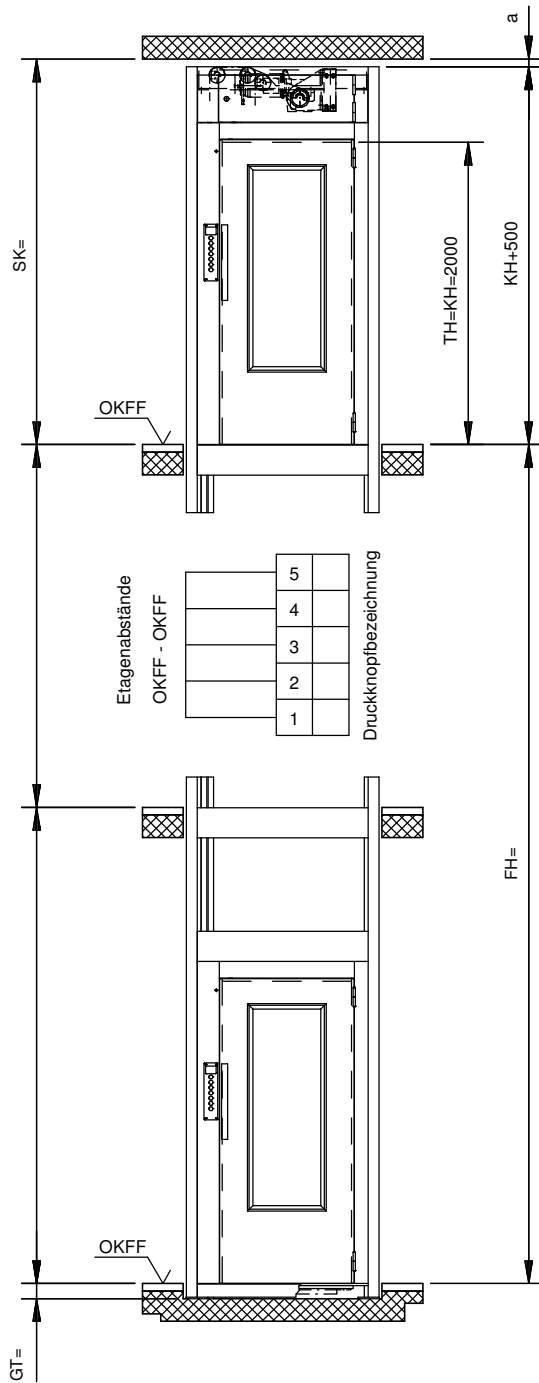

DIN rechts
DIN links

1	2	3	4	5	Triebwerksraumzugang

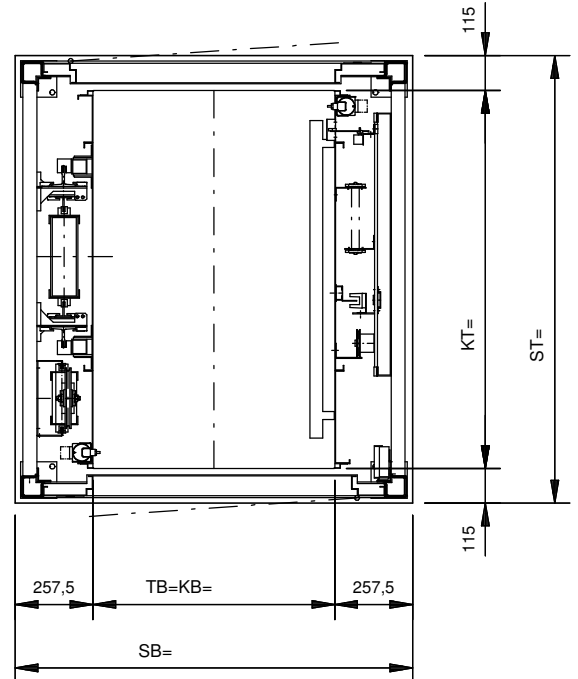

DIN rechts
DIN links

1	2	3	4	5	Triebwerksraumzugang

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schacht- kopf SK	Grubentiefe GT
				KB= min. max.	KT= min. max.	KH= min.		
250	0,15	315.15/85	5-68510-0002	650	1050	2000	KH+500+a	100
315				1100	1400			
385								
				Artikel-Nr. 5-60002-0296 -DE			Ausgabe 09/2017	