


FICHE DE DONNÉES **SERVICE LINE DOC**

Petits monte-charges

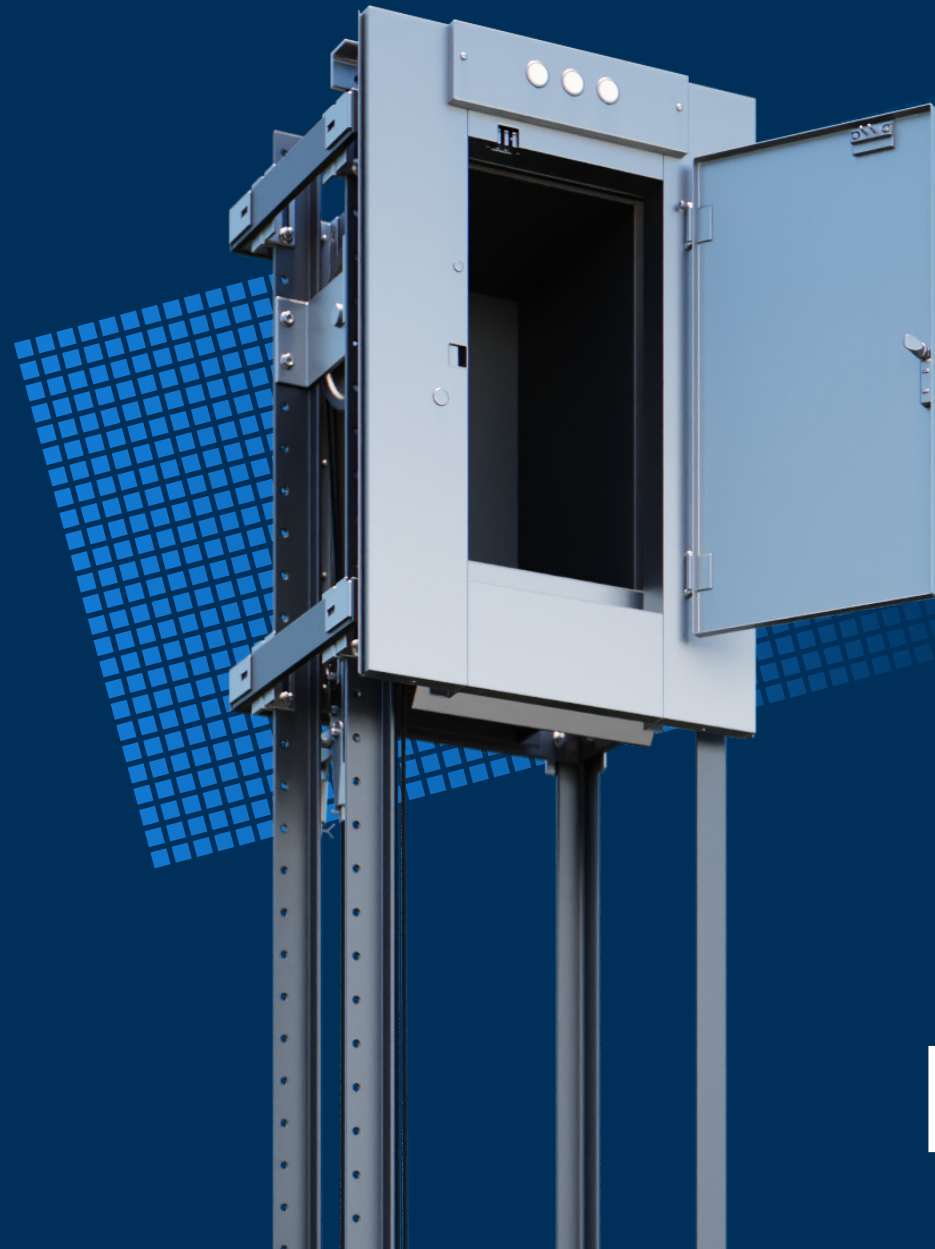

**BKG****Petits monte-charges | EN 81-3 / Directive sur les machines 2006/42/EG****Données de base:**

- Capacité de charge 5 kg
- Unilatéral ou à chargement traversant
- Avec portes battantes sur allège
- Moteur en haut ou sur le côté de la gaine
- Vitesse 0,35 m/s

Équipement de base:

- Cabine et portes palières électrozinguées pour une coloration personnalisée
- Structure galvanisée à chaud pour l'installation dans une gaine fourni par le client
- Temps de montage courts grâce aux composants prémontés
- Entraînement avec engrenage à vis sans fin compact
- Commande par microprocesseur entièrement précâblée et enfichable en technique 24 volts
- Contrôle de l'appel/de l'envoi
- Quittance d'appel, signal d'arrivée et indicateur position
- Système de diagnostic

En option:

- augmentation de la capacité de charge à 20 kg
- Dimensions de la cabine différentes
- Régulation de fréquence
- Matériaux et surfaces selon les souhaits du client
- Interphones

dimensions de la cabine:

- Largeur: 250 / 350 mm
- Profondeur: 310 mm
- Hauteur: 500 mm

